1

RACKS DE PARED ABATIBLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIES INRA

Para uso interior utilizado en centros de cableado

Compatible con equipos de servidores, transmisión, datos, y seguridad, UPS (estándar 19") norma EIA310D

En colores: NEGRO | AZUL | BLANCO

→ PRESENTAMOS LA LÍNEA DE PARED

SERIES	UR	ALTO (cms)	FRENTE (cms)	PROFUNDIDAD (cms)
INRA 67	14	67	58	62
INRA 62	12	62	58	62
INRA 46	10	46	58	62
INRA 36	7	36	58	62

Permite proteger y alojar equipos contra contactos y manipulaciones accidentales IEC60529/IP30

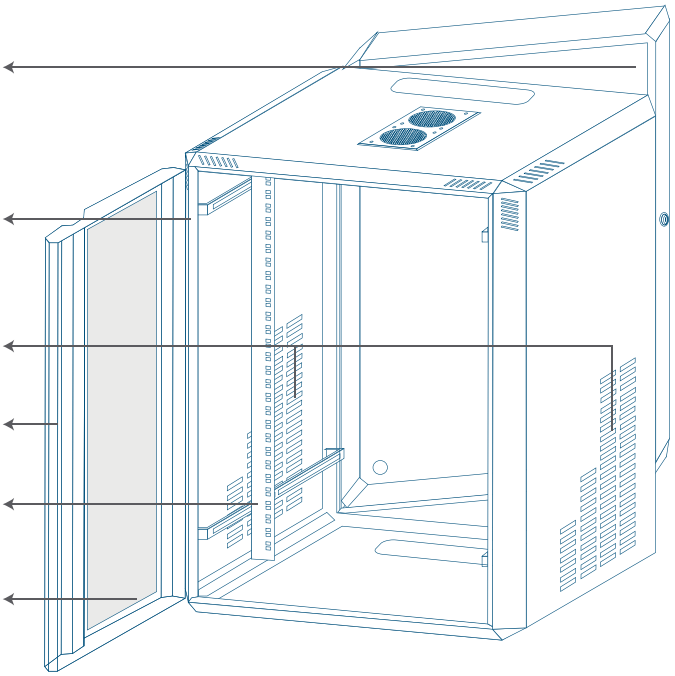

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Multitomas de 4 salidas.
- Barraje.
- cumple con especificaciones de la norma EIA310D .

ENTREGA A DOMICILIO EN BOGOTÁ

1

RACKS DE COMUNICACIONES DE PARED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIES INRPA

Para uso interior utilizado en centros de cableado

Compatible con equipos de servidores, transmisión, datos, y seguridad, UPS (estándar 19") norma EIA310D

En colores: NEGRO | AZUL | BLANCO

→ PRESENTAMOS LA LÍNEA DE PARED

SERIES	UR	ALTO (cms)	FRENTE (cms)	PROFUNDIDAD (cms)
INRPA 67	14	67	58	60
INRPA 62	12	62	58	60
INRPA 46	10	46	58	60
INRPA 36	7	36	58	60

Permite proteger y alojar equipos contra contactos y manipulaciones accidentales IEC60529/IP30

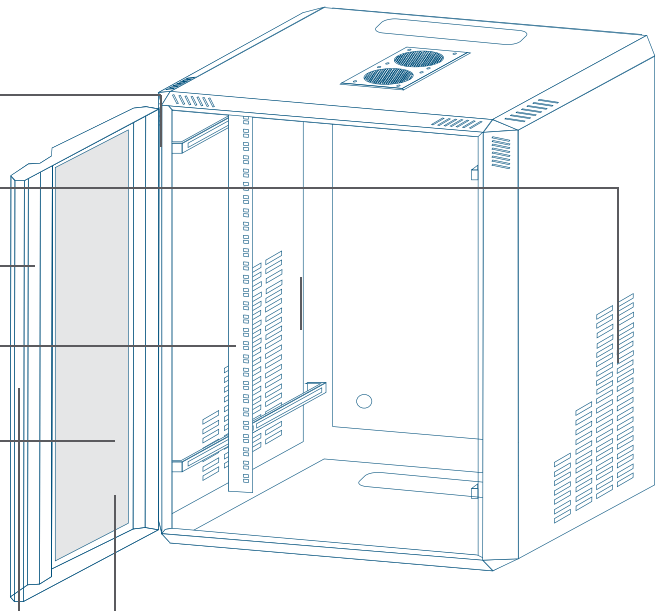

SISTEMAS DE BISAGRAS DESMONTABLES QUE PERMITEN LA APERTURA A 180° FACILITANDO EL ACCESO AL INTERIOR

VENTILACIÓN

PUERTA EN ACERO COLD ROLLED CAL 18"

ESTRUCTURA EN ACERO COLD ROLLED CAL. 16"

PUERTA FRONTAL TOTALMENTE VENTILADA. PERMITE UNA FÁCIL REFRIGERACIÓN SIN NECESIDAD DEL USO DE OTRAS UNIDADES.

CHAPA PLANA FRONTAL DE SEGURIDAD

LÁMINA PERFORADA O VIDRIO TEMPLADO

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Multitomas de 4 salidas. Barraje.
- cumple con especificaciones de la norma EIA310D.
- Bandeja sencilla.
- Dos parales con tratamiento metalizado.

ENTREGA A DOMICILIO EN BOGOTÁ